



## Gôndola Face de Centro e Ponta


Para montagem da Gôndola Face de Centro, devem ser seguidos todos os passos utilizados para a montagem da Gôndola Face de parede. A gôndola de centro tem disponibilidade de alocação de prateleiras dos dois lados das colunas, já que sua montagem é realizada em pontos centrais de corredores nos estabelecimentos onde são instaladas.

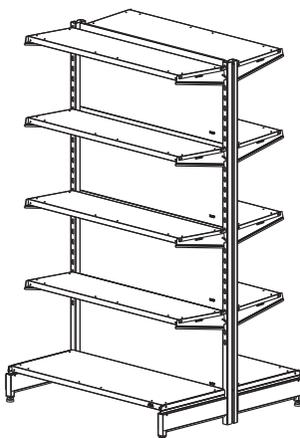

Para montagem da Gôndola de Ponta Face basta repetir os passos de 1 a 5 mostrados anteriormente e obedecer o detalhe do travamento superior mostrado em imagem abaixo.

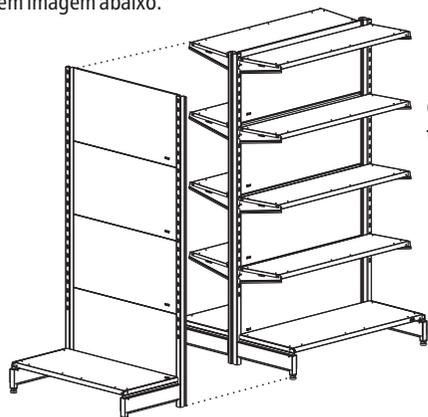

Colocar a capa de travamento superior



### TERMO DE GARANTIA

Este documento descreve os termos gerais de garantia dos produtos da METALÚRGICA AMAPÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.219.229/0001-40:

1- Os produtos da Metalúrgica Amapá Ltda., são garantidos para troca ou substituição de peças, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do Art.26, inciso II, da Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da entrega, desde que obedecidas as seguintes condições:

1.1- O consumidor identificar a existência de algum defeito no ato da entrega da mercadoria ou dentro do prazo de validade da garantia, informando à Metalúrgica Amapá Ltda. no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do conhecimento do defeito;

1.2- O produto adquirido apresentar defeito, comprovadamente causado no processo de fabricação;

1.3- Obedecidos todos os requisitos de montagem, conservação e manutenção preventiva;

1.4- Respeitados os limites de carga descritos na embalagem do produto;

2- A responsabilidade da Metalúrgica Amapá Ltda. limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, outros equipamentos e instalações, despesas com transporte ou quaisquer outros danos decorrentes de mau uso.

3- Reivindicação da garantia: a reivindicação dos termos deste CERTIFICADO DE GARANTIA será condicionada ao uso adequado do produto e seus componentes, o que implica no pleno atendimento das condições estabelecidas no item 1.0.

4- Esta garantia não possui validade nos situações abaixo relacionadas:

4.1- Defeitos decorrentes de negligência ou acidentes ocorridos durante o curso do transporte, armazenamento, montagem incorreta ou contato com produtos químicos.

4.2- O desrespeito às normas técnicas explicitadas no Termo de Garantia que provoquem o mau uso do produto e danificação retiram a responsabilidade do fornecedor de reparar quaisquer danos, ocasionando, portando, a perda do direito de garantia, conforme preceitua o Art.6° CDC.

4.3- Tratando-se de mau uso confirmado pela parte técnica competente, através de laudo devidamente fundamentado, não há que se falar em devolução do valor ou troca de produto, conforme descrito no Art. 12,§3 inc. III.

4.4- Defeitos provocados por fenômenos naturais ou eventos de força maior.

5- Com a troca do produto ou substituição de peças, a Metalúrgica Amapá Ltda. satisfaz a garantia integral, não cabendo ao cliente o direito de pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas. A Metalúrgica Amapá Ltda. não atenderá reivindicações não previstas neste CERTIFICADO DE GARANTIA.

6- A troca do produto ou substituição de peças durante o período de garantia, não implicará em prorrogação do prazo de entrega.

7- Recomenda-se que o consumidor guarde o código de barras do produto afim de agilizar o atendimento e facilitar a identificação de possíveis problemas.

8- Advertência ao consumidor que agir com abuso do direito, aplicar-se-á o que descrito no Art. 187 do Código Civil/2002: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".


# Manual de Montagem

# gôndola


Você acaba de adquirir um excelente produto!

gondolaface@gmail.com


- 1 Ajustar os reguladores de acordo com a inclinação do piso onde as Gôndolas Face serão montadas. Se o desnível do piso for superior a 2,00 cm entre as extremidades da Gôndola Face, os reguladores deverão ser calçados. Conferir rigorosamente o nivelamento das Gôndolas Face antes de submetê-las a qualquer tipo de carga, garantindo assim perfeita montagem.




- 2 Encaixe as bordas do painel nas correias das colunas e puxe para baixo. Os painéis da Gôndola Face são montados de cima para baixo. Observar atentamente os detalhes das imagens abaixo.




- 3 Encaixe as prateleiras da base entre os pés das colunas da Gôndola Face. Os pés da Gôndola Face são duplos para receberem montagens em série. Certifique-se que as prateleiras estejam devidamente encaixadas, isso evitará futuros danos.




- 4 Encaixe os suportes laterais (SLG) nas colunas, distribuindo-os conforme sua necessidade de espaçamento dentre as prateleiras. O SLG possui lados específicos (esquerdo e direito) observar as janelas de apoio, as mesmas devem ser posicionadas para o centro da Gôndola Face.

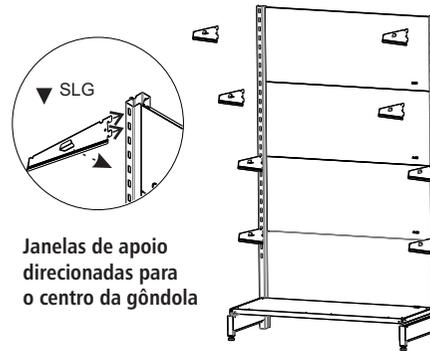

- 5 Colocar as demais prateleiras sobre os suportes laterais, certificando o travamento da prateleira e a direção correta das prateleiras conforme indicado em imagens abaixo.

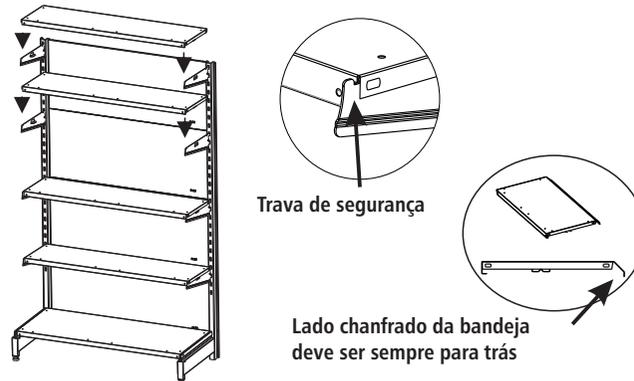

- 6 Para melhor sustentação das Gôndolas de Parede FACE, acompanha junto as colunas um kit travador de coluna. Os travadores devem ser parafusados na parede, sendo um para cada coluna. O kit travador é composto por um (1) TRAVADOR DE AÇO, uma (1) BUCHA TIJOLO FURADO N°10 e um (1) PARAFUSO SEXT 1/4 X 2.1/2 (65MM).

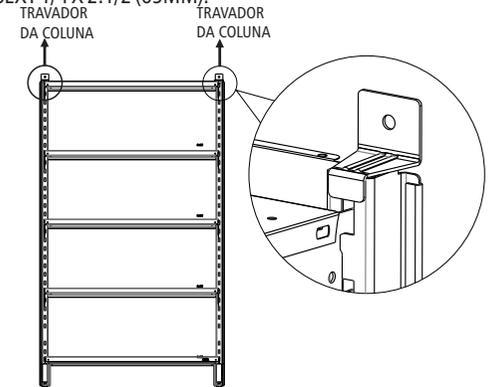

- 7 Gôndola Face continuação, utiliza a mesma coluna da gôndola inicial, basta repetir as operações de montagem. É aconselhado que as colunas da Gôndolas de Parede seja parafusadas junto a parede, aumentando assim sua estabilidade.

